


# Planet RH, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), DIN R, 1210 mm

13 x 30 mm | 27 mm | 44 dB



## Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)

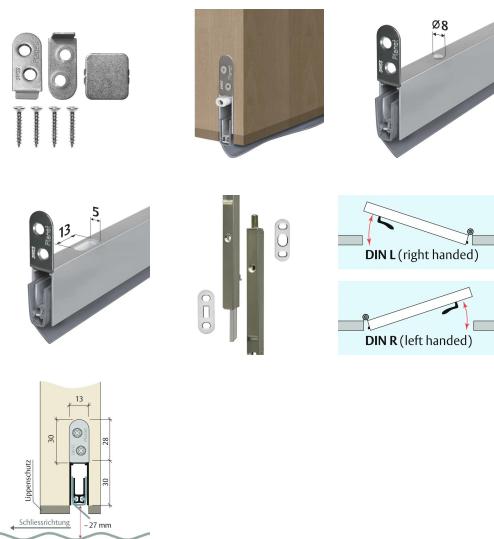

## Bodenstruktur



## Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)



Planet RH, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), Schräglippe DIN R, 1210 mm, kürzbar bis 1085 mm

### Vorteile auf einen Blick

- Absenkabdichtung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Für unebene und schräge Böden
- Weiche Silikon-Schräglippendichtung
- Hub bis 27 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 44 dB
- Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Eine Nutgrösse für Planet RH und HS (gerade Böden)
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

### Inklusives Zubehör

Planet Montageset HS mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)

### Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkabdichtung Planet RH FH+RD | 44 dB, speziell für unebene Böden, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung, passt sich dem unebenen Boden an, Dichtungshöhe bis 27 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer Einlassen. Seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

### Technische Daten

Nutgrösse	13,3 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 44 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	27 mm
Profilgrösse	13 x 30 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	feuerhemmend+rauchdicht
DIN-Richtung	Rechts (DIN R)
Länge	1210 mm
kürzbar bis	>1085 mm

Artikelnummer 85121R

EAN 7612231011507