


Planet KG-A8 schmal

11,5 x 38 mm | 16 mm | 48 dB

Vorteile auf einen Blick

- Absenkabdichtung für Glas-Türen
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzlasttüren mit 8 mm Glasdicke
- Planet KG-A8 schmal zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkabdichtung wird in Schutzprofil A8 schmal eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

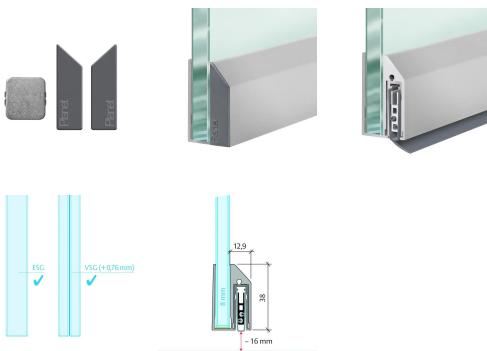

Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)



Inklusives Zubehör

Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl) und Abdeckplatte

Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkabdichtung Planet KG-A8 schmal RD| 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 11,5 x 38 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Automatische Türabsenkabdichtung Planet KG-A8 schmal RD+FH | 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen, Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 11,5 x 38 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Dichtungsprofil | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
| Schalldämmwert | bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm |
| Auflaufplättchen | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm |
| Befestigung | zum Kleben |
| Kürzbar | max. 125 mm |
| Auslösung | einseitig bandseitig |
| Hubregulierung | am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel |
| Max. Hub | 16 mm |
| Profilgrösse | 11,5 x 38 mm |
| Material des Profils | Aluminium |
| Oberfläche | farblos eloxiert EV1 oder Edelstahl matt eloxiert (INOX) |