

### Vorteile auf einen Blick

- Adapterprofil RG1 für Planet Fingerschutz Glaslösung
- Für einfache und nachträglich verstellbare Befestigung der Einhängeleiste des Fingerschutz-Rollos
- Wird zusammen mit FSR-6000, FSA-U18-C und FSA-AG1 verwendet
- Einfach verstellbar
- Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)

### Inklusives Zubehör

Schrauben, doppelseitiges Klebeband und Reinigungstuch

### Ausschreibungstexte





Planet Fingerschutz-Basisprofil FSR RG1, Adapterprofil zum Kleben, für Glastüren, zur einfachen (nachträglich verstellbaren) Befestigung der Einhängeleiste des Fingerschutz-Rollos. Montage auf der Bandgegenseite mit Profil 1 von Unterkante Türblatt bis Unterkante des unteren Bandes, Profil 2 zwischen den Bändern und Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblatt-Oberkante. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 und schwarz matt C35 eloxiert (bitte auswählen). Standard-Länge 1925 mm, Automatik-Länge 2015 mm oder Fixlänge bis max 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)

### Technische Daten

Länge	max. 2500 mm
Kürzbar	ja
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	Massanfertigung (per lfm)

### Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Ausführung	Oberfläche	Bestellinformationen
901312	Massanfertigung (per lfm)	farblos eloxiert EV1	
901313	Massanfertigung (per lfm)	RAL 9016	
901314	Massanfertigung (per lfm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
901315	Massanfertigung (per lfm)	schwarz C35 matt eloxiert	
901316	Massanfertigung (per lfm)	RAL / EURAS nach Wahl*	*kostenpflichtige Option erforderlich: Art.-Nr. 901200 oder 901201

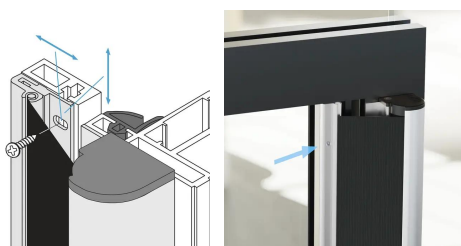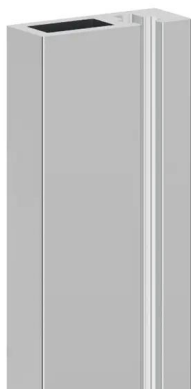

### Merkmale



### Türarten

