

Planet KG- F8 schmal, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), EV1, 1084 mm

11,5 x 46 mm | 16 mm | 48 dB

Planet KG-F8 schmal, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), Schutzprofil farblos eloxiert EV1, 1084 mm, kürzbar bis 960 mm

Vorteile auf einen Blick

- Absenkung für Glas-Türen
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8 mm Glasdicke oder VSG
- Planet KG-F8 schmal zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkung wird in Schutzprofil F8 schmal eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer Boden
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Inklusives Zubehör

Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl) und Abdeckplatte


Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkung Planet KG-F8 schmal FH+RD | 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 11,5 x 46 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.


Technische Daten

Oberfläche	farblos eloxiert EV1
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	zum Kleben
Kürzbar	max. 125 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	16 mm
Profilgrösse	11,5 x 46 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	feuerhemmend+rauchdicht
Länge	1084 mm
kürzbar bis	>960 mm

Artikelnummer	39109-F8s
EAN	7612231025191



Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)

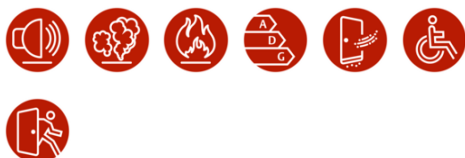

Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

